

SJIII SERIES

MODEL	ARBEIT-SHÖHE	MAX PLATT-FORMHÖHE	MIN PLATT-FORMHÖHE	GES BREITE	GES LÄNGE	GES HÖHE	Ges HÖHE	STEIFÄHIG-KEIT Ω	MAX HUBKRAFT Σ	MAX PER-SONEN	PLATTFORMGRÖßE	MAX FAHRGE-SCHW	HUBZEIT sec †	GE-WICHT Σ
-------	--------------	--------------------	--------------------	------------	-----------	----------	----------	------------------	----------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	------------

COMPACTS

3215	6,6m	4,6m	0,88m	0,81m	1,78m	1,99m	1,63m OPT	23%	227kg	2	0,66 x 1,57m	3,2km/h	23	1090
3219	7,8m	5,8m	0,99m	0,81m	1,78m	2,11m	1,75m OPT	23%	227kg	2	0,66 x 1,57m	3,2km/h	25	1170

CONVENTIONALS

3220	8,2 m	6,1 m	0,97 m	0,84 m	2,32 m	2,08 m	1,72 m OPT	25%	408 kg	2	0,71 x 2,13 m	3,2 km/h	33	1583 kg
3226	9,9 m	7,9 m	1,15m	0,84 m	2,32 m	2,27 m	1,94 m	25%	227 kg	2	0,71 x 2,13 m	3,2 km/h	56	1864 kg
4620	8,1 m	6,1 m	0,97 m	1,17 m	2,31 m	1,96 m	1,71 m OPT	25%	590 kg	3	1,07 x 2,11 m	3,2 km/h	33	1860 kg
4626	9,9 m	7,9 m	1,14 m	1,17 m	2,31 m	2,15 m	1,87 m	25%	454 kg	3	1,17 x 2,11 m	3,2 km/h	55	2130 kg
4632	11,7 m	9,7 m	1,23 m	1,17 m	2,31 m	2,24 m	1,96 m	25%	318 kg	2	1,17 x 2,11 m	3,2 km/h	59	2300 kg
6826	9,9 m	7,9 m	1,27 m	1,73 m	2,52 m	2,37 m	1,99 m	25%	454 kg	3	1,53 x 2,05 m	3,2 km/h	65	2440 kg
6832	11,7 m	9,7 m	1,4 m	1,73 m	2,52 m	2,51 m	2,13 m	25%	454 kg	3	1,53 x 2,05 m	3,2 km/h	60	2700 kg

METRICS

3220M	8,1 m	6,1 m	0,97 m	0,84 m	2,32 m	2,08 m	1,75 m	25%	408 kg	2	0,71 x 2,13 m	3,2 km/h	33	1583 kg
3226M	9,9 m	7,9 m	1,15 m	0,84 m	2,32 m	2,27 m	1,94 m	25%	227 kg	2	0,71 x 2,13 m	3,2 km/h	56	1864 kg

† Hubgeschwindigkeit mit Korbbelastung

Ω Steiffähigkeit, kalkuliert mit 1 Person

Σ Einige Tragkraftangaben werden reduziert und das Maschinengewicht erhöht, wenn die Maschine mit Plattformausschub und/oder optionalen Reifen ausgerüstet wird. Bitte im Werk nachfragen.

Models	Compacts		Conventionals							Metrics	
	3215	3219	3220	3226	4620	4626	4632	6826	6832	3220M	3226M

STANDARTAUSRÜSTUNG

Verfahrbar bei voller Höhe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Standbremse(n)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ladegerät	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Farb- und nummercodierte Verdrahtung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ausgeschäumte Reifen										•	•			
Nicht markierende weiss vollgummi-reifen	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	
Manuelle Plattformverläng 0,9m	•	•	•	•						•	•	•	•	
Manuelle Plattformverläng 1,2m					•	•	•							
Ausschwenkbarem Kasten	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Proportionale Joystick Fahrt/Hubfunktionen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Neigungsschalter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
220v Leitung zur platform	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Befestigungsringe Für Sicherheitsgurt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Scherenschutz											•	•		
Klappbares Geländer				•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Senk-Warnsystem	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
Korbwiegesystem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Staplertaschen, Liftösen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schlagloch Schutzeinrichtung	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
Bedienerhupe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Batteriespannung	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Kontrollbox	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Selbstschließende Halbtür	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

ZUSATZAUSRÜSTUNG ZUSATZAUSR

Federbelastete selbstschließende ganzeTür	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
1,8 m hydr. Plattformverlängerung			•		•	•	•							
1,5 m hydr. Plattformverlängerung											•	•		
Blinklicht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Klappbares Geländer	•	•	•		•									
Druckluftleitung zur Plattform	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Nicht markierende schaumgefüllte Bereifung											•	•		
Bewegungsalarm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Starrer Stahlscherenschutz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				

SJIII SERIES

COMPACTS

Die Compacts sind vielseitig verwendbar manövrierfähig und Beweglichkeit machen den Unterschied. Mit einer Arbeitshöhe bis zu 7,80 m, einer Traglast bis zu 227 kg und einer Steigfähigkeit bis zu 23% bieten die Compactscheren eine große Leistung auch in engen Räumen.




Kompakte Abmaße ermöglichen den Zugang durch Standarttüren

Beide Compactscheren haben hydraulischen Vorderradantrieb

Wenn der Raum begrenzt ist, haben die Compactscheren eine 90° Drehung, die es möglich macht, auf engstem Raum zu manövrieren



Model: SJIII 3219

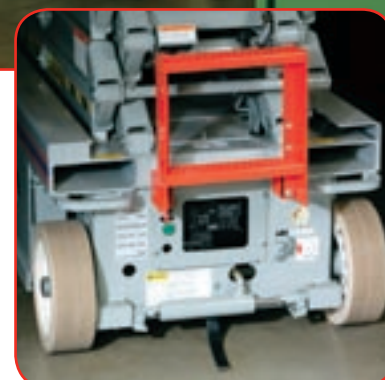

Das Ladegerät befindet sich an der Rückseite der Maschine und bietet uneingeschränkten Zugang

SJIII SERIES

STANDARTAUSSTATTUNG

Überlegenes Scherendesign bietet hohen Bedienerkomfort



Proportionale Joysticksteuerung für Fahren/ Heben



Ausschwenkbare Kästen und farbcodierte Verdrahtung



Selbstschließende Halbtür



Plattformverlängerung als Standard



Stapeltaschen und Liftösen



6826/32 Modelle mit schaumgefüllten Reifen (Nichtmarkierende Bereifung auf Anfrage)



Sicherheit ist die primäre Betrachtung bei jeder Arbeit. Die SJIII Schlagloch-Schutzeinrichtung bietet dem Bediener ein Höchstmaß an Sicherheit. (Schlagloch-Schutzeinrichtung nicht verfügbar an 6826/32)



Model: SJIII 4632



SJIII SERIES

CONVENTIONALS

Die Conventionals bieten eine hohe Traglast, große Plattform, Leistungsbatterien und eine proportionale Joysticksteuerung für Fahren/ Heben. Mit Arbeitshöhen bis zu 11,70 m, 25% Steigfähigkeit und einer Kapazität von bis zu 590 kg. Conventionals sind für jede Industrieanwendung verwendbar.

SJIII Conventionals haben hydraulischen Hinterradantrieb mit stufenlos regulierbarer Drehzahl



Model: SJIII 6832

